Breaking the rules

DATA SHEET

8.2025



naggura'n


naggura.com


N'RUN4 EVO BLACK PACK


PHYSIO



Dimensiones y Funciones



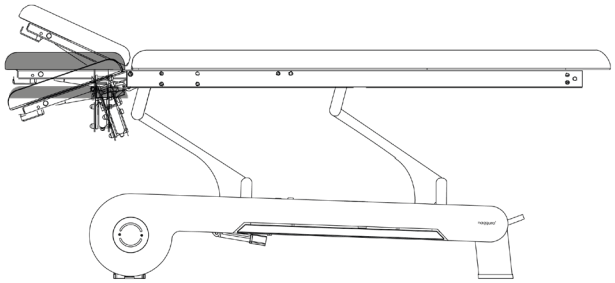

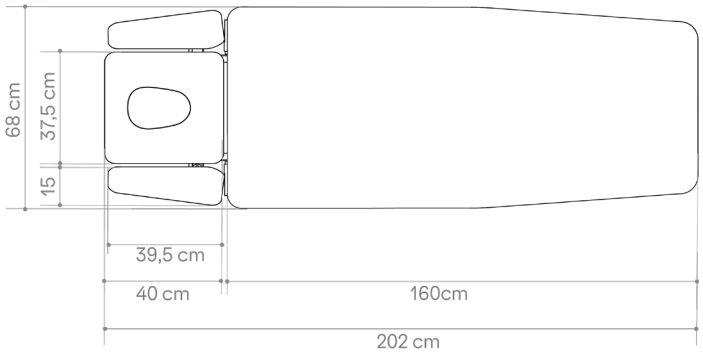

naggura'

N'RUN4 EVO BLACK PACK

PHYSIO

Características técnicas

MOTORES

1 motor altura (6000 N),

AJUSTE DE LA ALTURA

-/+ 59/95 cm

PESO
155 kg

CAPACIDA DE CARGA
250 kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN

AC100 – 120V, 50/60 Hz

AC220 – 240V, 50/60 Hz

CLASE DE AISLAMIENTO

Aislamiento reforzado II

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Equipamiento Clase I

TIPO DE COMPONENTE

Tipo B

RESISTENCIA A LA HUMEDAD

IPX0

CONFORMIDAD

IEC 60601-1:2005 , IEC 60601-1:2005/AMD1:2012

EN 60601-1-2:2015 , IEC 60601-1-6:2010

IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013 , ISO 10993-10:2010

ISO 10993-5:2009

COLOR DE LA ESTRUCTURA

RAL 7047 + RAL 7011

CABLE DE ALIMENTACIÓN

3m, Blanco

Tapizados

7cm

Base de madera 1,5 cm + 4 cm 120 Kg/m³ + 1,5 cm 40 Kg/m³.

Tapizado con bordes rectos y acabado con costuras.

Composición y acabado: 100% vinilo.
Anti-gérmenes y antibacteriano (ISO 22196:2011).

Resistencia superior a la abrasión. >150.000 ciclos.

Protección ignífuga: BS 5852

Color: Grafito

Funcionalidades

Reposabrazos TwinLift ®: ajuste simultáneo y continuo mediante pistón de gas. Evita posibles colisiones con el terapeuta.

Cabezal y reposabrazos B'Soft: reposacabezas y agujero facial high-tech de espuma de una sola densidad. Sin costuras y suave. Cabezal con dos pistones.

Perimetral completamente integrado, accesible desde cada lado de la camilla.

4 ruedas con giro 360º. Sistema completamente integrado bajo la estructura de la base accionado con 2 palancas.

Calefacción: Colchón con elementos con calefacción XL.
Luz LED blanca en la base

Seguridad

Botón de seguridad con llave (apagar).

Sistema de seguridad adicional accionable mediante perimetral (5 s.) para todos los motores.

Garantía

3 años (camilla y tapizado)

Accesorios

3 modelos de taburetes, 2 colores



Portarrollos de papel



Funda de protección, 2 colores



naggura'

Breaking the rules

DATA SHEET

8.2025



naggura'n


naggura.com


N’RUN4 EVO BLACK PACK


PHYSIO



Dimensions et fonctions



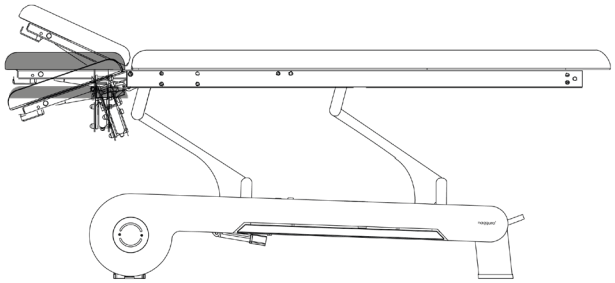

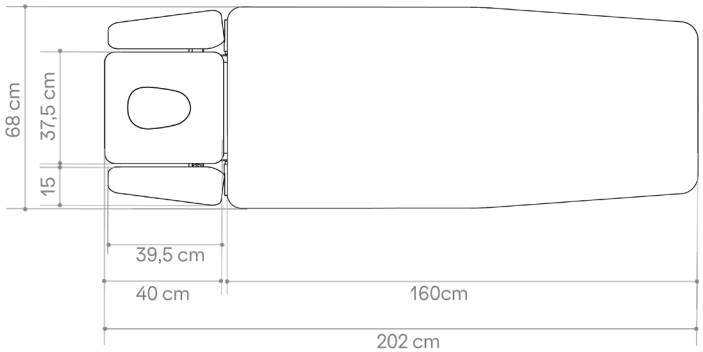

naggura'

N'RUN4 EVO BLACK PACK

PHYSIO

Spécifications Générales

MOTEURS

1 moteur hauteur (6000 N),

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

-/+ 59/95 cm

POIDS
155 kg

CAPACITÉ DE CHARGE
250 kg

ALIMENTATION

AC100 – 120V, 50/60 Hz

AC220 – 240V, 50/60 Hz

CLASSE D'ISOLATION

Isolation renforcée II

CLASSIFICATION DU PRODUIT

Équipement de classe I

PARTIES APPLIQUÉES

Type B

RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ

IPX0

CONFORMITÉ

IEC 60601-1:2005 , IEC 60601-1:2005/AMD1:2012

EN 60601-1-2:2015 , IEC 60601-1-6:2010

IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013 , ISO 10993-10:2010

ISO 10993-5:2009

COULEUR DU CADRE

RAL 7047 + RAL 7011

CÂBLE D'ALIMENTATION

3m, Blanc

Revêtement

7cm

Planche en bois 1,5 cm + 4cm 120kg/m^3 + 1,5cm 40kg/m^3

Revêtement avec bords carrés et fini au point sellier.

Revêtement : 100% vinyle.
Contre germes et bactéries (ISO 22196:2011).

Résistance supérieure à l'abrasion: >150K cycles.

Résistance à la flamme : BS 5852

Couleur : Graphite

Fonctionnement

Têtière à trois parties avec système TwinLift®, réglable simultanément et en continu par vérin à gaz. Sans collision avec le thérapeute .

Têtière avec 2 vérins à gaz.

Têtière et accoudoirs B'SOFT: plan têtière en mousse hi-tech et bouchon. Sans coutures et très douce.

Cadre périphérique intégré au châssis by Naggura.

4 roues 360º, entièrement intégrées au châssis. 2 leviers permettent de lever la table sur les 4 roues.

Chauffage : Matelas avec des éléments chauffants XL.
Éclairage LED blanc intégré dans le châssis

Sécurité

Verrouillage de sécurité avec clé (désactive les moteurs).

Système de sécurité additionnel contrôlable par le cadre (désactive tous les moteurs en 5 s.)

Garantie

3 ans sur la table et le revêtement

Accessoires

3 modèles de tabourets, 2 coloris



Porte-rouleau



Housse de protection, 2 coloris



naggura'

Breaking the rules

DATA SHEET

8.2025



naggura'n


naggura.com


N’RUN4 EVO BLACK PACK


PHYSIO



Dimensioni e Funzioni



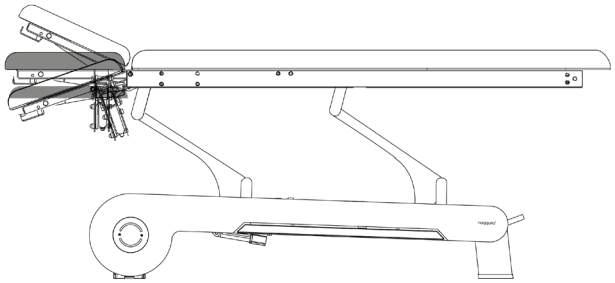

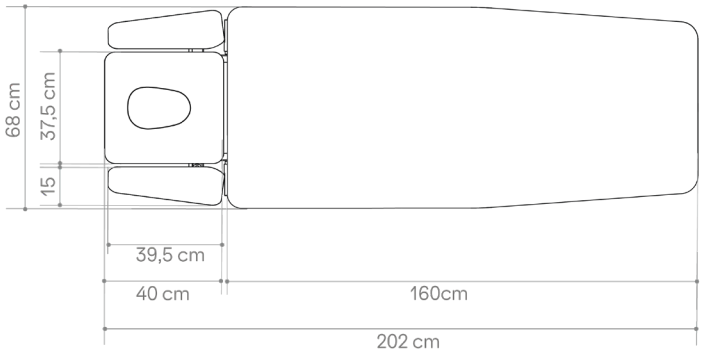

naggura'

N’RUN4 EVO BLACK PACK

PHYSIO

Caratteristiche tecniche

MOTORI

1 motore altezza (6000 N),

REGOLAZIONE ALTEZZA

-/+ 59/95 cm

PESO

155 kg

CAPACITÀ DI CARICO

200 kg

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

AC100 – 120V, 50/60 Hz

AC220 – 240V, 50/60 Hz

CLASSE DI ISOLAMENTO

Isolamento rinforzato II

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto di Classe I

PARTI APPLICATE

Tipo B

RESISTENZA ALL’UMIDITÀ

IPX0

CONFORMITÀ

IEC 60601-1:2005 , IEC 60601-1:2005/AMD1:2012

EN 60601-1-2:2015 , IEC 60601-1-6:2010

IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013 , ISO 10993-10:2010

ISO 10993-5:2009

COLORE DEL TELAIO

RAL 7047 + RAL 7011

CAVO DI ALIMENTAZIONE

3m, Bianco

Imbottiture

7cm

Base in legno 1,5 cm + 4cm 120kg/m^3 + 1,5cm 40kg/m^3

Rivestimento con bordi dritti e rifinito con punto sella.

Composizione e finitura: 100% vinile.
Antigermi e antibatterici (ISO 22196:2011).

Resistenza superiore all’abrasione. > 150K

Resistenza alla fiamma: BS 5852.

Colore: Grafite

Funzionalità

Sistema di supporto per le braccia ® TwinLift, regolabile in modo simultaneo e continuo tramite pistone a gas, senza ostruzioni per il fisioterapista.

Testiera dotata di 2 pistoni a gas.
Testiera e braccia B’Soft: poggiatesta e foro viso high-tech in spuma di un’unica densità. Senza cuciture e morbida.

Sistema di pedaliera perimetrale integrato nel lettino by Naggura.

4 ruote a 360° completamente integrate nel telaio. 2 leve sollevano il lettino sulle sue 4 ruote.

Riscaldamento: materasso con degli elementi riscaldanti XL.
Luce a LED bianca integrata nel telaio.

Sicurezza

Interruttore a chiave con chiave estraibile, disconnette tutti i motori
Sistema di sicurezza aggiuntivo con sistema di standby automatico (5 s.) per tutti i motori.

Garanzia

3 anni sul lettino e il rivestimento

Accessori

3 modelli di sgabelli, 2 colori



Portarotoli



Coprilettini, 2 colori



naggura'

Breaking the rules

DATA SHEET

8.2025



naggura'n


naggura.com


N’RUN4 EVO BLACK PACK


PHYSIO



Afmetingen en instelmogelijkheden



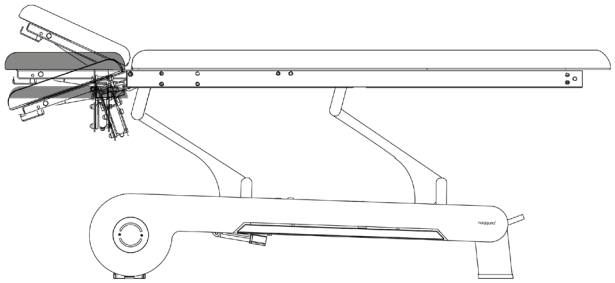

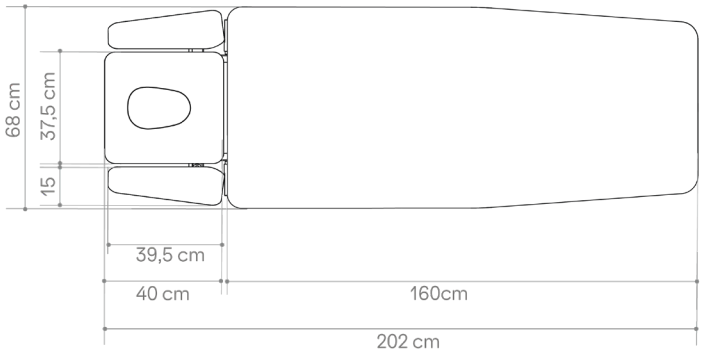

naggura'

N'RUN4 EVO BLACK PACK

PHYSIO

Algemene Specificaties

MOTOREN

1 motor elektrische hoogteverstelling (6000 N)

HOOGTEVERSTELLING

-/+ 59/95 cm

GEWICHT
155 kg

MAXIMALE DYNAMISCHE BELASTING
250 kg

STROOMVOORZIENING

AC100 – 120V, 50/60 Hz

AC220 – 240V, 50/60 Hz

ISOLATIE KLASSE

Dubbel geïsoleerd II

PRODUKT KLASSE

Klasse I apparaat

AANGEBRACHTE ONDERDELEN

Type B

VOCHTBESTEDIGHEID

IPX0

CONFORMITEIT

IEC 60601-1:2005 , IEC 60601-1:2005/AMD1:2012

EN 60601-1-2:2015 , IEC 60601-1-6:2010

IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013 , ISO 10993-10:2010

ISO 10993-5:2009

KLEUR VAN HET FRAME

RAL 7047 + RAL 7011

NETSNOER

3m, Wit

Kussens

7cm

Samenstelling: multiplex 1,5 cm + 4cm polstering 120kg/m^3 + 1,5cm 40kg/m^3

Kussens met rechte zijkant, afgewerkt met een zadelsteek.

Kunstleer: 100% vinyl.
Antibacterieel (ISO 22196:2011).

Superieure slijtagebestendighei: >150K Martindale score.

Vlamvertragend: BS 5852

Kleur: Graphite

Uitrusting

TwinLift ® armsteunen: traploze en gelijktijdige instelling dmv een gasveer. Volledige bewegingsvrijheid onder het hoofddeel (knieën).

Hoofddeel ondersteund door 2 gasveren voor optimale stabiliteit. B'Soft hoofdkussen + armsteunen: high-tech foam gemaakt uit één stuk, zacht en naadloos én gemakkelijk te reinigen. Volledig uit één dichtheid.

Mooi geïntegreede kringschakelaar, eenvoudig te bedienen.

4 wielen 360°, te bedienen dmv 2 hendels. De wielen zijn onzichtbaar in het onderstel geïntegreerd.

Bladverwarming met XL verwarmingselementen.

Witte sfeer- LED light in het onderstel (inkl. aan/uit schakelaar)

Veiligheid

Veiligheidsschakelaar met afneembare sleutel (power off).

Double tip system voor extra zekerheid, met automatische standby functie (5 sec).

Garantie

3 jaar op bank en kunstleer.

Toebehoren

3 modellen zitkrukken, in 2 kleuren



Papierrolhouder



Hoezen, 2 kleuren



naggura'

Breaking the rules

DATA SHEET

8.2025



naggura'n


naggura.com


N’RUN4 EVO BLACK PACK


PHYSIO



Abmessungen und Funktionen



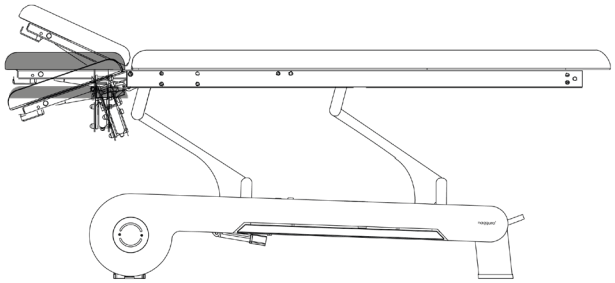

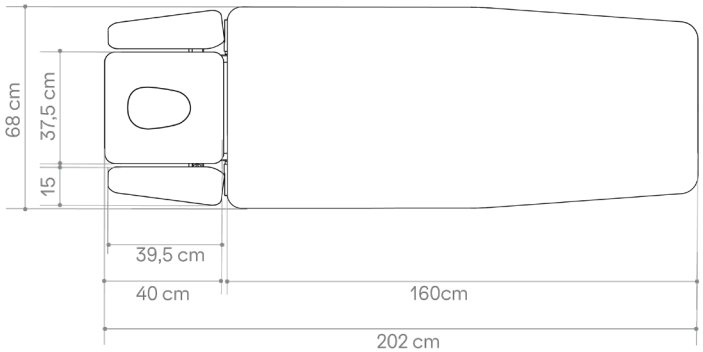

naggura'

N'RUN4 EVO BLACK PACK

PHYSIO

Technische Angaben

MOTOREN

1 motor Höhenverstellung (6000 N),

HÖHENVERSTELLUNG

-/+ 59/95 cm

GEWICHT
155 kg

BELASTBARKEIT
250 kg

ISOLIERUNGSKLASSE

AC100 – 120V, 50/60 Hz

AC220 – 240V, 50/60 Hz

DOPPELT ISOLIERT

Doppelt isoliert II

GERÄTEKLASSIFIKATION

Klasse I Equipment

ANGESCHLOSSENE TEILE

Typ B

FEUCHTIGKEITSSCHUTZ

IPX0

KONFORMITÄT

IEC 60601-1:2005 , IEC 60601-1:2005/AMD1:2012

EN 60601-1-2:2015 , IEC 60601-1-6:2010

IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013 , ISO 10993-10:2010

ISO 10993-5:2009

RAHMENFARBE

RAL 7047 + RAL 7011

NETZKABEL

3m, Weiß

Polster

7cm

Polster: Sperrholz 1,5cm + 4cm Polsterung 120kg/m3 + 1,5 cm 40kg/m³

Polsterung mit Sattelstich-Finish

Polsterbezug: 100 % Vinyl.
Widersteht Keimen und Bakterien (ISO 22196:2011)

Hochwertige Abriebfestigkeit: 150K Zyklen

Feuerwiederstandsklasse: BS 5852

Farbe: Graphite

Funktionen

® TwinLift Armstützen: per Gasfeder stufenlos und gleichzeitig verstellbar. Stört den Therapeuten nicht bei der Behandlung am Kopfteil

Kopfteil mit zwei Gasfedern für maximale Stabilität.

B'Soft-Kopfteil+Armstützen: Hightech-Kopfteil und Nasenschlitz-Einsatz aus Schaum in einer Dichte. Nahtlos und weich.

Integrierte Rundumschaltung, von allen Seiten bedienbar

4 Räder 360°, unsichtbar im Untergestell integriert, zwei Hebel

Polsterheizung: Polster mit integrierten XL Heizelementen

LED-Beleuchtung im Untergestell (inkl. ein/aus Schalter)

Sicherheit

Sperrbox mit Schlüsselschalter, schaltet alle Motoren ab

Double-tip Bedienung mit automatischer Stand-by Funktion (5 Sekunden) für alle Motoren

Garantie

3 Jahre auch auf Polsterbezug

Zubehör

3 Hocker Modelle in 2 Farben



Papierrollenhalter



Froteebezüge in 2 Farben



naggura'

Breaking the rules

DATA SHEET

8.2025



naggura'n


naggura.com


N'RUN4 EVO BLACK PACK


PHYSIO



Dimensions and Functions



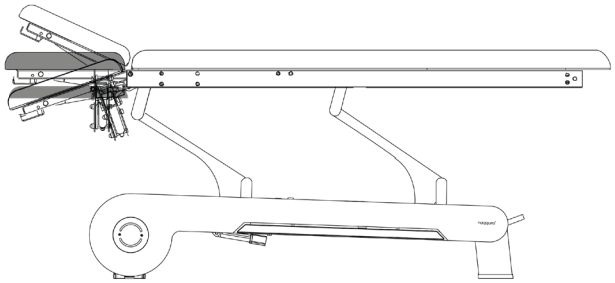

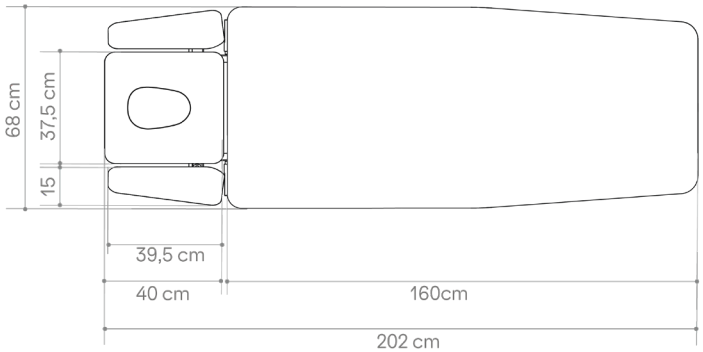

naggura'

N'RUN4 EVO BLACK PACK

PHYSIO

General Specifications

MOTOR

1 engine height (6000 N)

HEIGHT ADJUSTMENT

-/+ 59/95 cm

WEIGHT
155 kg

LIFTING CAPACITY
250 kg

POWER SUPPLY

AC100 – 120V, 50/60 Hz

AC220 – 240V, 50/60 Hz

INSULATION CLASS

Reinforced insulation II

PRODUCT CLASSIFICATION

Class I Equipment

APPLIED PARTS

Type B

MOISTURE RESISTANCE

IPX0

CONFORMITY

IEC 60601-1:2005 , IEC 60601-1:2005/AMD1:2012

EN 60601-1-2:2015 , IEC 60601-1-6:2010

IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013 , ISO 10993-10:2010

ISO 10993-5:2009

FRAME COLOUR

RAL 7047 + RAL 7011

FEEDER CABLE

3m, White

Upholstery

7cm

Wood base 1,5 cm + 4cm 120kg/m^3 + 1,5cm 40kg/m^3

Upholstery with straight edges and finished with a saddle stitch.

Coating: 100% vinyl. Against germs and bacteria (ISO 22196:2011).
Superior abrasion resistance: >150K cycles.

Flame retardancy: BS 5852

Colour: Graphite

Operation

TwinLift ® arm supports: stepless and simultaneously adjustable with gas spring. No collision with the therapist.

Head section with 2 gas springs.

B'Soft headrest and armrests: high-tech headsection and nose-pin in single density foam. Seamless and soft.

Fully integrated peripheral switch, easy access from all sides of the table.

4 wheels turning 360°. Fully integrated system underneath the base frame. 2 levers lift the table on its 4 wheels.

Heating: Cushion heating with XL heating elements.
White LED light in the under carriage

Safety

Safety switch with key (power off).

Double tip system with automatic standby system (5 sec), for all motors.

Warranty

3 years on table and upholstery.

Accessories

3 models of stools, 2 colours



Paper roll holder



Bed covers, 2 colours



naggura'